Homogeen daksysteem

Uniek aan ExtruBit® is het ruim assortiment hulpstukken dat uit hetzelfde materiaal is vervaardigd. Zowel de dakbanen als hulpstukken worden met hete lucht gelast. Zo vormt ExtruBit® een homogeen en duurzaam dak.

Eénlaagse verwerking

ExtruBit® dakdichtingsmembranen zijn klaar om onmiddellijk te worden aangebracht. Er hoeven geen reinigings- of voorafgaande installatieprocedures te worden gevolgd. Het lassen van deze kunststof dakbanen gebeurt snel en efficiënt. De lasnaden zijn meteen 100% waterdicht en hebben een uiterst betrouwbare kwaliteit. Bij het thermisch lassen komt er geen schadelijke damp of rook vrij.

ExtruBit®
hét waterdichtingsmembraan

Contacteer ons:

EXTRUBIT België
Bevrijdingslaan 49
2450 Meerhout (België)

T +32 (0)14 75 03 77
M info@extrubit.be
W www.extrubit.be

ExtruBit®

hét waterdichtingsmembraan

Duurzame dakdichting vereist perfectie

Ontdek ExtruBit®

ExtruBit® is voor 70% samengesteld uit polyethyleen en 30% bitumen. Het combineert het beste van twee werelden: de elasticiteit van bitumen en de levensduur van kunststof. Diverse unieke eigenschappen maken van ExtruBit® het meest duurzame membraan sinds 1970.

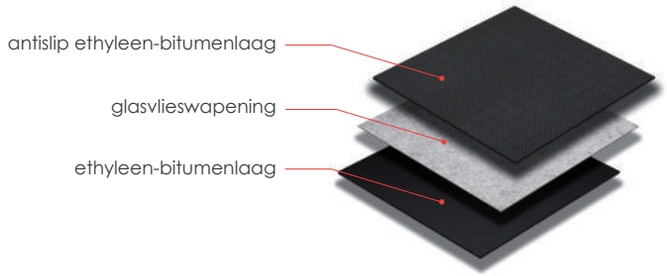

Kwaliteit primeert

ExtruBit® bewijst dat dakdichting tegelijk duurzaam, kwalitatief, snel en eenvoudig te verwerken én prijsgunstig kan zijn. ExtruBit® wordt geproduceerd en getest conform de strengste Duitse DIN normen. De productie tot de plaatsing is gegarandeerd volgens DIN ISO 9001.

De voordelen

- + Verwachte levensduur van > 50 jaar
- + Scheurvast en uiterst bestand tegen perforaties
- + Compatibel met bitumen
- + Bestand tegen extreem lage temperaturen
- + Toepasbaar op alle ondergronden en daktypes

Extreem Duurzame Dakdichting

Maximale zekerheid
Eenvoudige plaatsing
Milieuvriendelijk

"De vraag is niet of een dakdichtingsmembraan het dak waterdicht maakt, maar hoe lang het een dak waterdicht houdt."

Met ruim 45 jaar ervaring en een wereldwijde plaatsing van meer dan 1.500.000 m² dakmembraan per jaar is ExtruBit® de referentie op het vlak van waterdichting.

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat ExtruBit® 2 mm na 30 jaar nog meer dikte en performantie vertoont dan nieuw geplaatste EPDM en andere kunststof dakmembranen.

	EPDM nieuw	ExtruBit® na 30 j
elasticiteit	+- 400 %	530 %
materiaaldikte	≤ 1,50 mm	1,80 mm

- + Het hele jaar door verwerkbaar
- + Plaatsing door gecertifieerde dakwerkers
- + Water blijft zuiver: ideaal voor regenwatarrecup.
- + Bevat geen chloor of weekmakers
- + Bestand tegen UV-stralen en chemicaliën
- + Eénlaagse snelle en prijsgunstige plaatsing
- + 10 jaar fabrieksgarantie (15 jaar mogelijk)
- + Blijvend elastisch en beloopbaar
- + Onderhoudsvriendelijk
- + 100% recycleerbaar